

Douche & Bain

INNOVATION 2015
Brevet déposé

Iris



Convertible de douche à hauteur variable

REF. 3600.00

Iris est une solution innovante et inédite sur le marché de l'équipement des soins et de l'hygiène du patient. Ce convertible de douche à hauteur variable combine l'ensemble des solutions de douche pour répondre aux problématiques de transfert, d'espace de soins et de gestion globale pour apporter une prise en charge complète en toute sécurité par le soignant.

Sa conception ergonomique s'adapte à tous les établissements de santé quelle que soit l'autonomie du patient. Iris reconsidère les soins et bouscule les codes pour la dignité du patient et du soignant.



REVAL
LE BIEN-ÊTRE DURABLE

Douche & Bain

Iris


POINTS FORTS



- Combinaison innovante d'équipements de soins.
- Modulable pour la dignité du patient.
- Ergonomique pour le confort du soignant.
- Centralisation des charges pour optimiser la maniabilité.
- Translation autonome de la structure pour la sécurité du patient.
- Multiposition pour faciliter les soins et la polyvalence des solutions de transfert.
- Structure aluminium ultra légère.

Convertible de douche à hauteur variable

REF. 3600.00

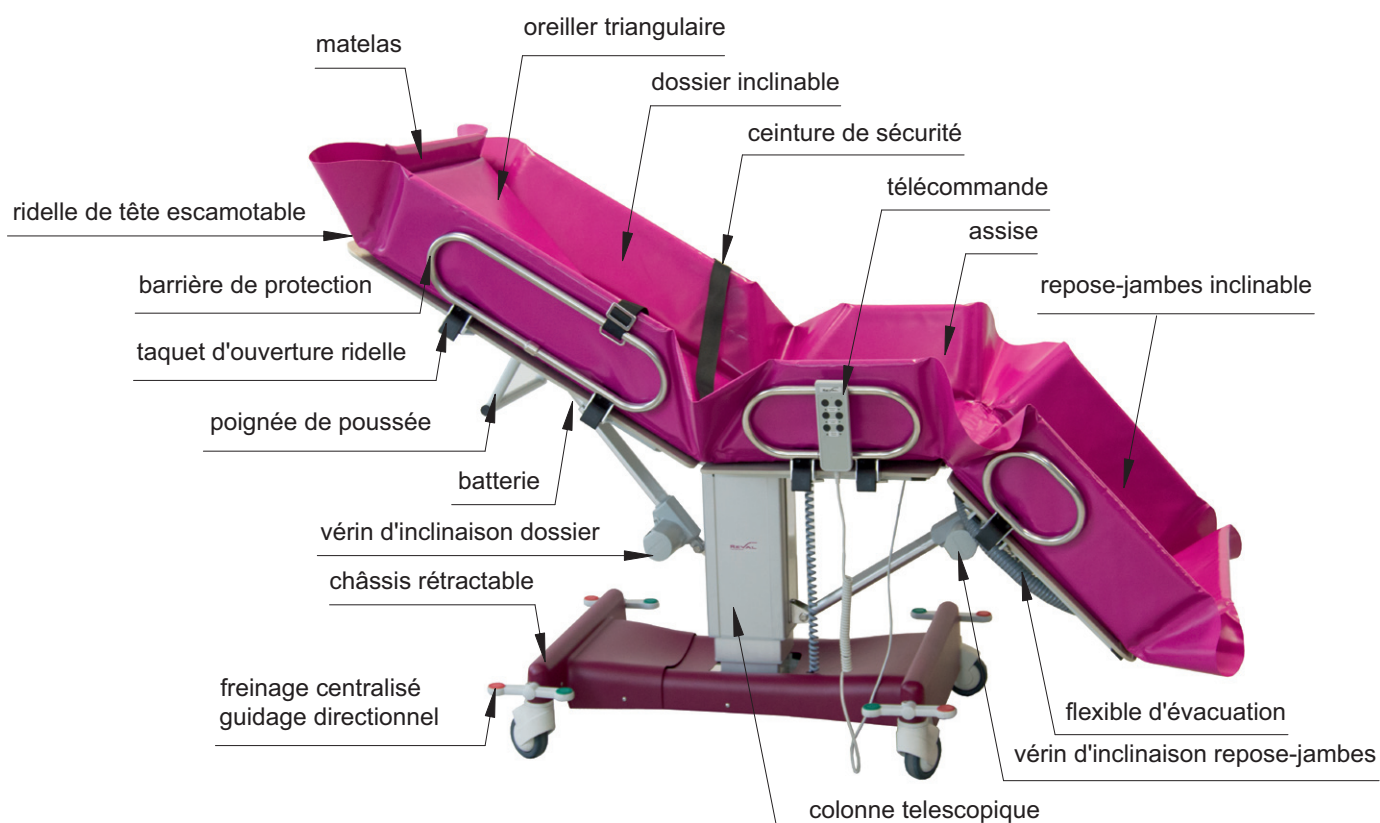

Douche & Bain

Iris



Option 3600.30




Pupitre 3011.01



Pupitre 3012.01

Convertible de douche à hauteur variable

REF. 3600.00

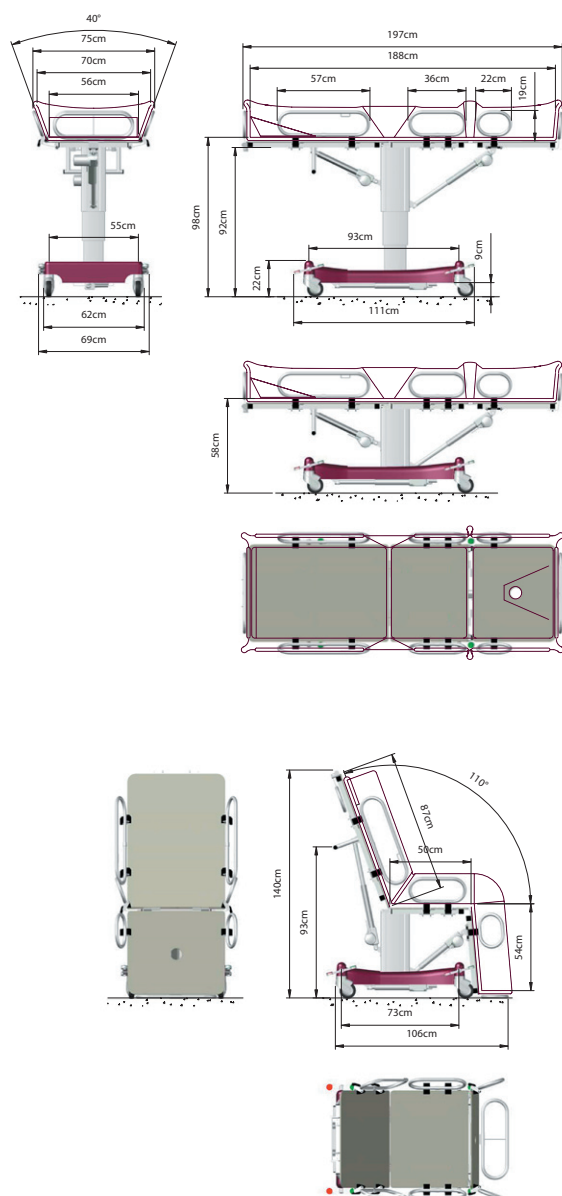

DESCRIPTIF:

Structure

- Structure du châssis et des supports de plateaux en alliage d'aluminium avec peinture.
- Capotages en ABS.
- 4 roulettes Ø100mm avec freinage et guidage directionnel bi-centralisés.
- Poignée de poussée.

Plateau

- Plateaux articulés en Polypropylène (incassable).
- Charnières et chapes en acier inoxydable.
- Barrières latérales en acier inoxydable articulées avec fermetures automatiques de sécurité.
- Ridelle de pieds amovible en acier inoxydable.
- Ridelle de tête basculante en acier inoxydable.

Matelas

- Matelas à usage intensif, étanche, en PVC souple avec lanières de maintien.
- Ceinture de sécurité (maintien abdominal).
- Ecoulement central côté pieds.
- Evacuation par tuyau flexible Ø40mm.
- Oreiller triangulaire étanche en PVC souple.

Motorisation

- Hauteur variable du plateau sur 40cm par colonne télescopique 24V étanche IPX6.
- Inclinaison du dossier sur 70° par vérin électrique 24V étanche IPX6.
- Inclinaison indépendante du repose-jambes sur 85° par vérin électrique 24V étanche IPX6.
- Rétractation du châssis de 20cm synchronisée avec l'inclinaison du dossier et actionnée par vérin électrique 24V étanche IPX6.
- Boîtier de contrôle étanche IPX6.
- Télécommande 8 fonctions étanche IPX6.
- Batterie 24V, capacité 5Ah, avec témoin de charge.
- Chargeur 24V avec témoin de charge.

Performances:

- Charge maximale : 160Kg
- Poids du chariot douche : 74Kg
- Autonomie : 35 cycles complets à 80 kg

Conformité:

- 93/42/CEE (Directive Dispositifs Médicaux)
- NF EN 12182 (Aides techniques pour personnes handicapées)
- NF EN 1441 (Analyse des risques des dispositifs médicaux)

Options et Accessoires:

- 3600.10 Batterie supplémentaire pour convertible de douche
- 3600.20 Chargeur et socle supplémentaires pour batteries
- 3600.30 Châssis réhaussé de 7cm / roulettes diam.125mm avec freins

Garantie:

- 2 ans.

